

Hiβ-UNI をブラッシュアップ、 より使いやすくなった軽量自動壁紙糊付機 Hiβ-UNI 2 登場!

軽量自動壁紙糊付機

ハイベータ・ユニ・ツー


Hiβ-UNI 2

品番:11-1366

457,000円(税別)

■テープのセットしやすさ向上

跳ね上げ式糊切ブラケットを採用。
下敷・カットテープをセットする際に跳ね上げることでテープの
挿入スペースを確保しました。

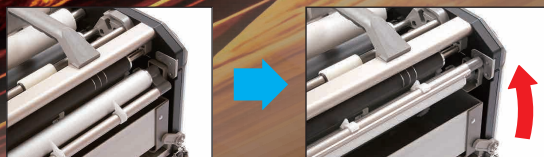

またスロープ状に傾斜させたナラシメタルの底部がテープの
挿入を補助します。
ナラシローラーは本体上部を閉じたまま手前方向に回転させる
ことができ、テープのセット時や糊のふき取り時に便利です。



■有効糊量UP

補助糊上ローラーにより糊の流動性が
向上し、糊箱内のスペースを有効活用。
同サイズ機と比べて有効糊量が約20%
増加し糊補給の煩わしさが軽減します。

※当社基準によるMASTERシリーズの比較です。有効糊量は
糊の種類や状態、塗布量、速度などによって変化します。



■目印付きセンサー中継線 NEW

センサー中継線に目印付きコネクタ
採用。コネクタの向きが分かりやすく、
本体との接続がしやすくなりました。



■糊付作業ログ表示 機能UP

1日分の糊付作業ログを合計して表
示する機能を追加。直近7日分を表
示します。

2025/08/04(月) 00:00	
日付	長さ
2025/08/03	52.45 m
2025/08/02	111.20 m
2025/08/01	15.00 m
2025/07/31	23.45 m
2025/07/30	123.00 m
2025/07/29	64.32 m
2025/07/21	82.36 m
リセットで戻る	

※操作手順によっては糊付作業ログが記録されない場合があります。
詳しい条件などは裏面の二次元コードよりご確認ください。

■サイレント機能 機能UP

入力音のみサイレントの機能を追加。静かに作業したいが
警告音は出て欲しいという場合に便利です。

入力音のみサイレント機能詳細		
消音できる	検知音・通知音が出る	
・入力音	☆クロス切れ(末端)検知音	・糊付済マークのクリア完了音
・糊付完了音	☆糊補給警告音	・プログラム消去完了音
・入力エラー音	・高電圧エラー検知音	・オールクリア完了音

■紙受ブラケットφ22(φ12受け付き)

原反セット位置と支点位置との距離を短く
した新型の紙受ブラケットを採用。
従来機と比較し、安定感が向上しました。

※Hiβ-UNIやMASTERシリーズとの比較です。



KLASS株式会社

お客様相談室

インテリアフリーダイヤル



0120-079177

土・日・祝日を除く/10:00~18:00

札幌営業所	〒065-0015	北海道札幌市東区北15条東15丁目3-7-102	TEL 011-733-1101	FAX 011-733-1102
東北営業所	〒989-6143	宮城県大崎市古川中里2丁目4-2-4	TEL 0229-21-3615	FAX 0229-21-3616
北関東営業所	〒347-0010	埼玉県加須市大桑1丁目3-1	TEL 0480-65-0511	FAX 0480-65-0569
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4丁目11-38 JMFビル東陽町01 1階	TEL 03-6660-2260	FAX 03-6660-2261
横浜営業所	〒220-0023	神奈川県横浜西区平沼1丁目27-6	TEL 045-312-7681	FAX 045-312-7682
名古屋営業所	〒465-0093	愛知県名古屋市中区一社4-1-17	TEL 052-704-1281	FAX 052-704-1280
大阪営業所	〒577-0012	大阪府東大阪市長田東1-1-1	TEL 06-6784-5050	FAX 06-6784-5060
西日本営業所	〒679-4195	兵庫県たつの市龍野町日飼190番地	TEL 0791-62-2577	FAX 0791-62-9102
九州営業所	〒812-0888	福岡県福岡市博多区板付2丁目5-11	TEL 092-404-0315	FAX 092-404-0316



毎日の作業をサポートする基本性能

安定した糊付作業

●中央溝深さを両端より浅く加工した特殊溝加工の紙壁紙対応型糊付ローラーは濃い糊も壁紙の両端から中央部まで均一な糊付を実現。

●一部の壁紙に生じる糊塗布時の急速な幅方向への伸びによる糊付不良に対応するフィットローラーを装備。



NEWスリッター SCⅢ型 (UNI 2仕様) 標準装備

●軽量・コンパクトなNEWスリッター SCⅢ型を標準装備。裁断する瞬間まで壁紙にテンションを掛け裁断時の壁紙のブレを抑制。鋭角な丸ナイフ刃で裏紙からシャープにカットするので美しい切り口を実現します。



※突付け施工は壁紙の種類、原反状態などで仕上がりが大きく変化します。ご注意ください。

快適作業を実現する便利機能

クロス切れ検知機能

●壁紙の有無を非接触センサーで検知し壁紙がなくなる前に自動停止、最後まで有効に糊付けを行い、無駄を抑えます。

●壁紙の有無を判断しトータル積算することができ、より正確な作業量を算出できます。

※極度に濃い色の壁紙や表面加工状況によっては検知しにくい場合があります。



5つの糊付モード

●一般的なノーマルモード、直感的に操作が可能なクラシックモード、大きな文字でシンプルに表示するかんたんモードの他に2つのプログラムモードを採用しています。

■プログラムモード

最大99件の糊付データ(設定長さ・枚数)を登録でき、採寸データをまとめて入力し糊付作業が行えます。

■クラシックプログラムモード

プログラムモードをシンプルかつ直感的に操作が可能なクラシックモードと同様に表現しています。

2018/04/10(火) 15:00

No.	長さ	枚数	合計
01	245 cm	7 枚	1,715 cm
02	220 cm	1 枚	220 cm
03	340 cm	1 枚	340 cm
04	200 cm	5 枚	1,000 cm
05	70 cm	1 枚	70 cm
06	245 cm	5 枚	1,225 cm
07	345 cm	2 枚	690 cm

プログラムモード

2021/04/01(木) 00:00

No.	カウント	長さ
1	5	0 cm
4	123	cm

残り 設定

●プログラムソフト機能 (NEW)

入力した糊付データ(設定長さ・枚数)を、設定長さが長い順または短い順に並び替えられます。

さらに便利! 拡張機能

糊供給機連動機能

●付属のピンジャックコードを介して糊供給機/NEWプラス1IRONと糊付機を接続すれば糊付機側でプラス1のポンプ機能を実行でき、楽に糊補給ができます。

●あらかじめ糊付可能長さを登録し、糊付m数が設定長さになるとアイコンとブザーでお知らせする糊補給警告機能を活用すれば自動で糊補給することも可能です。



■糊供給ジョイント Sキット



糊箱にセットし、プラス1と接続すれば、糊箱を引き出すことなく糊補給ができます。

品番	品名	単価
11-1796	糊供給ジョイント	16,700円
99-5013	ピンジャックコード	1,100円

※自動糊供給を利用するには別売のプラス1、糊供給ジョイントSキット(11-1796)が必要になります。
※糊補給警告タイミングは実際の糊切れ位置ではありません。

簡易巻き取り装置用アシスト機能


オプションの「簡易巻き取り装置」用に裁断位置からフィルム貼り付け位置の約20cmで停止する「巻き取り装置アシスト機能」を装備。壁紙へのフィルム貼り付け作業をサポートします。

※簡易巻き取り装置(11-1791)、乾燥防止用フィルム(11-1795)(11-1794)は別売です。



■簡易巻き取り装置

糊付けた壁紙に専用フィルムを貼り付け巻き取る簡易装置です。



品番	品名	単価
11-1791	簡易巻き取り装置	40,000円
11-1795	乾燥防止フィルム	14,000円
11-1794	乾燥防止フィルムPE	7,800円

紙受ブラケットφ22(φ12受け付き)

●原反芯棒φ12をセット可能な紙受ブラケットを標準装備。巻きが細い輸入物の壁紙など、原反芯棒φ22を通してにくい場合に、原反芯棒の使い分けが可能です。

品番	品名	単価
99-3059	原反芯棒φ12	6,600円

※原反芯棒φ12(99-3059)、蝶ボルト(M6×25mm)は別売です。




その他の機能

- ☆電源電圧警告機能
- ☆現場情報・作業ログ表示機能
- ☆入力電圧チェック機能
- ☆検尺補正機能(±2%)
- ☆クロス折りたたみアシスト機能

- ☆不意の誤操作を防ぐスリープ機能
- ☆パスワード保護機能
- ☆高速糊付モード(最高速度19.0m/分)
- ☆積算機能 etc.

アクセサリ

■カットテープ装置



両サイドにテープをセットする場合にご使用ください。
※1セットは、本体に標準付属しています。

品番	品名	単価
99-2023	カットテープ装置	7,500円

■カッターガイド



壁紙を水平にカットできます。脚ステーをカバーし傷や糊の付着を防ぎます。

品番	品名	単価
11-1783	カッターガイド	8,200円




■A・ボックス

操作ボックスの収納に便利なソフトケースです。原反用サイド盤やテープ用サイド盤の収納もできます。

品番	品名	単価
11-1767	A・ボックス	4,980円

■紙受板



椅子に座った姿勢での糊付作業に便利です。運搬時に突っ張り棒を使えば、脚部に掛かる過大な負荷を軽減できます。

品番	品名	単価
11-1777	紙受板	16,000円

■タスクケース

脚部に取り付け、カッターやメソ用紙等を収納できる専用ケースです。



品番	品名	単価
11-1752	タスクケース	3,500円

■スリッターケースソフト



スリッターの運搬用ケースです。着脱式肩掛けベルトも付いています。

品番	品名	単価
11-1763	スリッターケースソフト	5,400円

※製品仕様は改良等のため予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。
※使用に際しては取扱説明書を必ずお読み頂き、十分にご理解頂いた上でご使用ください。※表示価格に消費税は含まれておりません。

製品仕様

機種名			Hiβ-UNI 2
外形寸法	本体	高さ	11-1366 235mm
		奥行	操作ボックス有: 343mm・操作ボックス無: 220mm
	脚	幅	操作ボックス有: 1,309mm・操作ボックス無: 1,193mm
		高さ	開脚時: 610mm・閉脚時: 168mm
	スリッター	奥行	487mm
		幅	1,194mm
質量	本体	高さ	151mm
		奥行	139mm
	操作ボックス	幅	1,196mm
		重量	17.2kg
	スリッター	重量	3.1kg
		総重量	9.0kg
機能・性能	電源・消費電力	モーター	AC100V・200W
		モーター	DCブラシレスモーター 90W
	糊付速度調整	糊付速度	2.5~15.2m/分(高速糊付モード時~19.0m/分)
		速度調整	11段階(L1~9H)/高速糊付モード時14段階
	糊付有効幅	糊付有効幅	1,020mm(糊付ローラー幅: 1,050mm)
		糊箱容量	約11.5L(有効糊量: 7.5L)
機能・性能	セット可能原反有効幅	テープ取付可能寸法	1,080mm(有効切断幅: 725mm~1,015mm)
		検尺補正機能	約φ165mm
	電源電圧警告/高電圧保護機能	検尺補正機能	±2%
		電源電圧警告/高電圧保護機能	○